

BS400 Szalagfűrész (16")



Cikkszám: BS400

Leírás

A BS400 kiváló minőségű, ipari jellemzőket felmutató, nagy kapacitású középmeretű szalagfűrész. Ez egy megfizethető, ugyanakkor biztos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó gép a hobbi asztalosok és kis műhelyek számára.


Mint a kategória más gépei, ez is szilárd öntöttvas asztallal rendelkezik, amely stabilitást és biztos megtámasztást nyújt. Ipari kivitelű szürkeöntvény szánszerkezete tartja az asztalt, lehetővé téve, hogy egy kézzel is dönthessük, ami a fogaskerekes mozgatómechanizmusnak köszönhető. A dinamikusan kiegyenlített öntöttvas kerék erőt és csökkentett vibrációt eredményez, mely nem sok hasonló gép jellemzője. A 2kW –os motor (1,5 kW leadott teljesítmény) és a 305 mm –es vágásmagasság azt jelenti, hogy ez a gép könnyen megbirkózik nagyobb pallókkal is, miközben a finomabb, precíz vágásokra is alkalmas.

Ezt a kiváló ár-érték arányú gépet érdemes közelebbről is megnézni. Ha magas elvárásai vannak egy középkategóriás szalagfűrészszel szemben, a BS400 –at érdemes részletesen összehasonlítani a versenytárs gépekkel.

Jellemzők

Öntöttvas szalagvezető kerekek

Dinamikusan kiegyensúlyozott, tömegével a lendkerék-effektus pozitívumait kihasználó alkatrész, amely növeli a vágásteljesítményt. A gumi szalagok precíz ágyat képeznek a fűrészlap részére és sima futást biztosítanak.

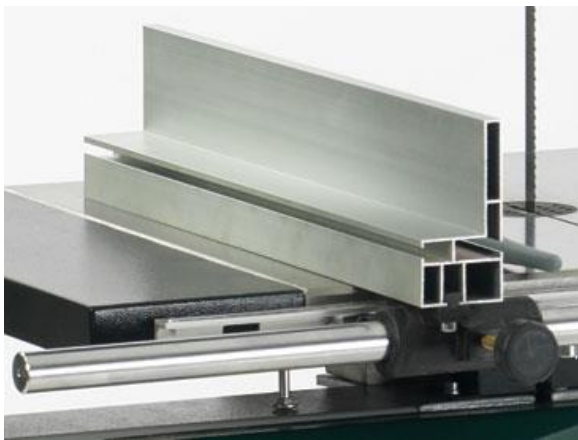


Ipari formátumú vezetővonalzó

Ez a kiemelkedő műszaki jellemzőkkel rendelkező vezetővonalzó merev profilból készült, ami a szürkeöntvény szerkezettel egy edzett acél tengelyen fut. Ez a megoldás különösen erős és pontos megvezetést eredményez, a szerkezet könnyen, ugyanakkor fixen rögzíthető a bronz csavarral és kezelőgombbal.

Nagyméretű 535 x 480 mm szürkeöntvény asztal

Erős és merev munkafelület akár nagyobb munkadarabokhoz is. A finoman megmunkált felületén erőfeszítés nélkül mozgatható a faanyag.

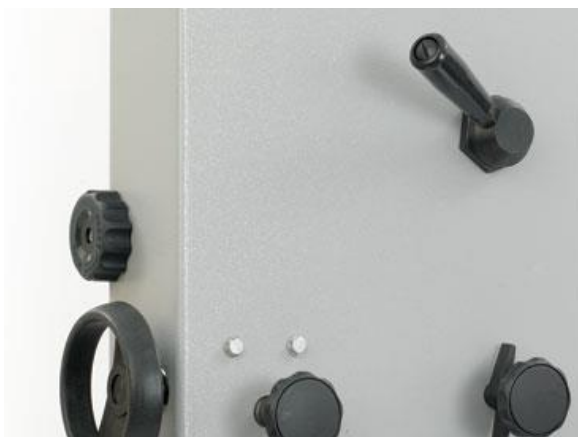


Karos szalagfeszítő

Csak egy mozdulat szükséges a karral, és a fűrészlap cserélhető, de ami még fontosabb, a visszafordításkor a korábban beállított feszítőerő automatikusan érvényesül az újonnan feltett szalagra is. Ez leegyszerűsíti a szalagcserét és a szalag lazítását a géphasználat befejezésekor.

A függőleges szalagvédő mozgása


Csigás emelőszerkezet biztosítja a könnyű beállítást.

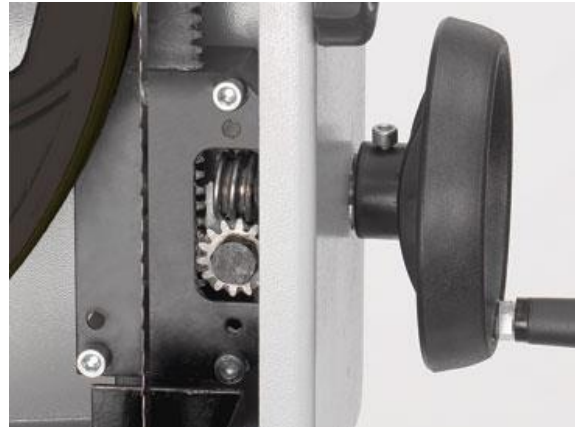**Pontos és könnyen használható szalagvezetők**

A szalagvezetők pontos beállítása alapkövetelmény, ezért könnyű hozzáférés és beállítás szükséges. Hiszünk a saját vezetőgörgőinkben, amelyeket lényegesen drágább ipari gépeken szoktak alkalmazni, mivel ezek jobb megtámasztást és könnyebb beállítást biztosítanak. Ha ezeket a vezetőket összehasonlítjuk a csapágyas vezetőkkel, egyértelmű, hogy sokkal jobb megtámasztást adnak. Ezek a vezetők a szalagot kb 19 mm –en támasztják, nem csak egy vékony vonalon, mint a csapágyak palástja.

Szánszerkezet

Szilárd dupla szánszerkezet tartja az asztalt, így merev felfüggesztést ad, és egy kézzel is könnyen és pontosan állítható a dőlésszög a fogaskerekes műnek köszönhetően.

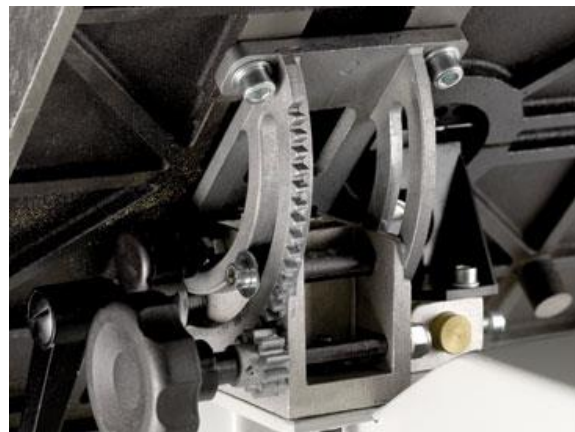

Videó:

An Overview and Demonstration of Record Power's BS400 Premium 16" Bandsaw

<https://www.youtube.com/watch?v=YwFHOQP15sY>

Műszaki jellemzők:

Opcionális kiegészítők			
Pedálos kerékszett:	✓	Kerékszett húzóruddal	✓
Főbb jellemzők			
Dönthető tárgyasztal:	✓	Integrált lábak:	✓
Integrált kerékszett:	✓	Öntöttvas asztal:	✓
Öntöttvas szalagvezető kerék:	✓	Tartozék szögvonalzó:	✓
Karos szalagfeszítő:	✓	Két sebesség:	✓
Műszaki adatok			
Maximális vágási magasság:	305 mm	Maximális vágási szélesség:	416 mm
Asztal mérete:	535 x 480 mm	Asztal magassága a padlótól:	900 mm
Motor felvett teljesítmény (P1):	2 kW	Motor leadott teljesítmény (P2):	1,5 kW
Szalaghossz:	133"	Használható szalagszélességek:	¼" – 1"
Szalagsebesség:	820 és 420 m/perc	Elszívó csatlakozó átmérője:	100 mm
Méret (mm):	630h x 1800ma x 850mé	Tömeg:	140 kg

Opcionális tartozékok és kiegészítők



BS400/W - kerékszett BS400 16" szalagfűrészhez



BB133-3PACK - 3 db-os fűrészlap készlet BS400 16" szalagfűrészhez (6mm, 10mm és 19mm)



GMA-Holz Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. tel.: +36 30 586 7788

www.woodivity.hu facebook.com/woodivity