

SABRE-450 szalagfűrész



Változatok:

68000-EP –Sabre-450 18" prémium szalagfűrész, 230V kivitel

68000-EP –Sabre-450 18" prémium szalagfűrész, 400V (3 fázisú) kivitel


Leírás

A SABRE sorozat a Record Power BS sorozatú, piacvezető és elismert termékeinek továbbfejlesztésével született. Erre a sikerre alapozva olyan új funkciókkal láttuk el, amelyek a hatékonyabb és pontosabb munkát és a könnyebb kezelést segítik. A 1,5 kW kimeneti teljesítményű motor még a vastag faanyagokkal is megbirkózik. A bajonettzáras vezetővonalzó-beállítás, a szerszám nélküli vezetőgörgő-állítás, a karos szalagfeszítő és az asztal mindkét oldalán használható vezetővonalzó teszik ezt a gépet könnyen kezelhető és precíz munkaeszközzé. Az elektromechanikus fék a szalagfűrész még oktató környezetben történő használatra is alkalmassá teszi.

Jellemzők

Ipari kivitelű öntöttvas szalagvezető kerekek

Dinamikusan kiegyensúlyozott és nehéz vezetőkerék, amelyek a lendkerék effektus következtében erőteljessé és hatékonyá teszik a gépet.

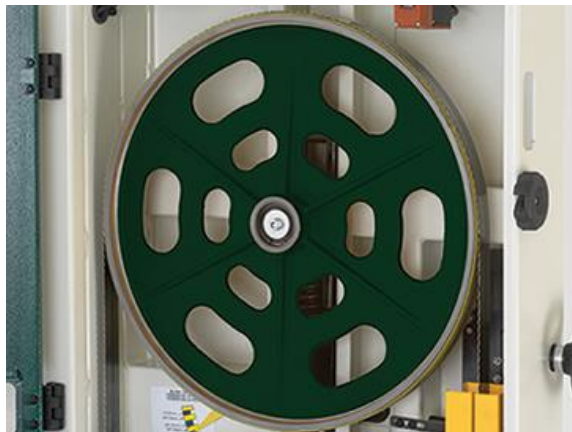


Elektromechanikus fékszerkezet

A gyorsabb leállítást segíti és a biztonságot növeli.

Mindkét oldalon használható vezetővonalzó

A különleges vezetővonalzó-felfüggesztés lehetővé teszi, hogy a fűrészszalag jobb oldalán helyezzük el, és a vezetővonalzó profilja jobbról csatlakozzon a felfogató szerkezethez.

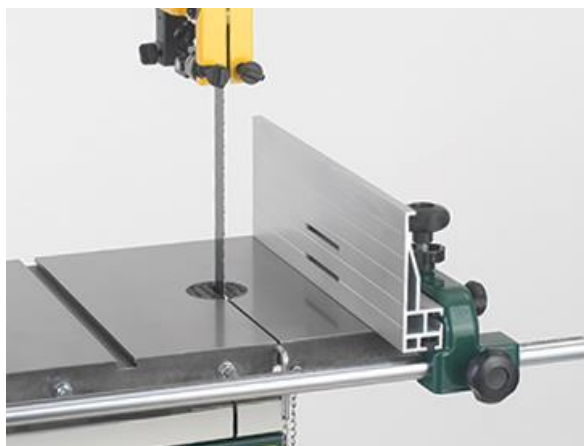


**Karos szalagfeszítő**

Csak egy mozdulat szükséges a karral, és a fűrészlap cserélhető, de ami még fontosabb, a visszafordításkor a korábban beállított feszítőerő automatikusan érvényesül az újonnan feltett szalagra is. Ez leegyszerűsíti a szalagcserét és a szalag lazítását a géphasználat befejezésekor.

Karos szalagfeszítő rendszer

A szalag megfeszítése és lazítása csak egy mozdulat a karral. ami még fontosabb, a visszafordításkor a korábban beállított feszítőerő automatikusan érvényesül az újonnan feltett szalagra is. Ez leegyszerűsíti a szalagcserét és a szalag lazítását a géphasználat befejezésekor.

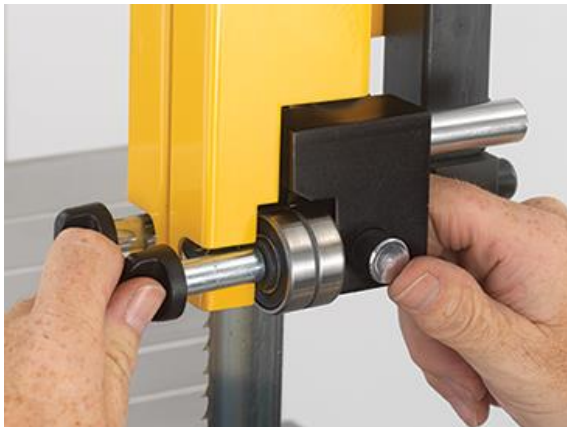
**Könnyedén állítható szalagvezetők**

A rugóval ellátott vezetők gyorsan és könnyen beállíthatók szerszám nélkül is.

Tartozék egyvonalas vezetővonalzó

Az egyvonalas vezetővonalzó-tartozék könnyen felszerelhető, és jól használható hosszú darabok hosszvágásához – a deszka vagy palló a rúdon egyetlen vonalban fekszik fel, így a szálirány változást kompenzálja, elkerülve a szálirányt követő egyenetlen vágást.


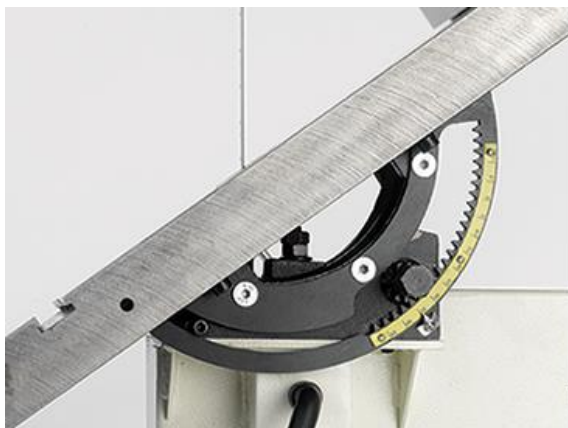


**Ipari kivitelű szánszerkezet**

Ez az ipari kivitelű szánszerkezet szilárd felfüggesztést ad a tárgyasztalnak, mely a fogaslécés mű segítségével könnyedén és pontosan dönthető 45° -ig, és fixen rögzíthető a nagy és jól hozzáférhető karral.

Asztal szintbeállító túske

Tökéletesen szintbeállítható az asztal egy egyszerű, de hatékony túske segítségével.

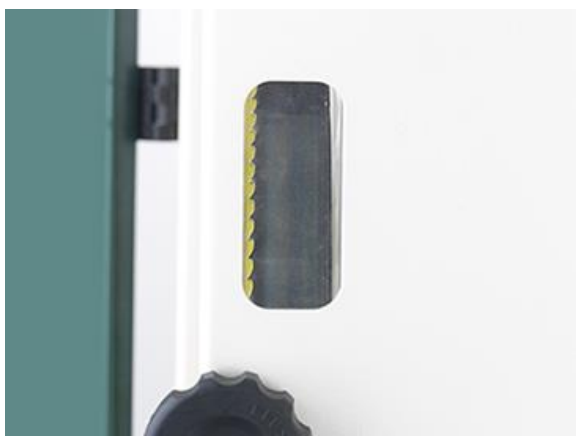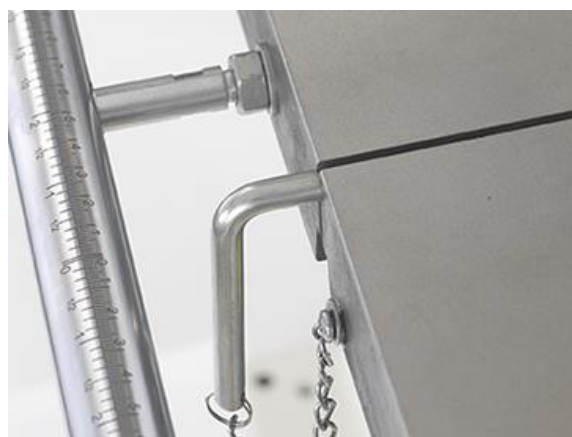**Betekintő ablak a szalagfutás ellenőrzéséhez**

A betekintő ablak lehetővé teszi a szalagfutás ellenőrzését a kerék oldalán.


Fogaslécés szalagburkolat beállítás

A szalagvédő burkolat egy szilárd fogaslécés szerkezeten mozog, optimális megtámasztást adva.



Excenteres vezetővonalzó-pozicionálás

A vezetővonalzó párhuzamba állítását nagyon gyorsá és pontossá teszi az excenteres beállító mechanizmus, így nem kell csavarokkal állítani a sít.

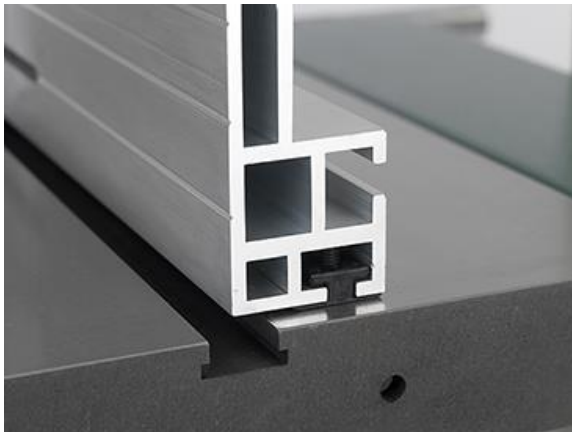**Vezetővonalzó mozgás simán**

A vezetővonalzó alján található csúszkák biztosítják, hogy annak mozgása súrlódásmentes legyen, és közben párhuzamos maradjon.

Ipari kivitelű szalagfeszítő rendszer

A Sabre-450 szalagfeszítő rendszere megfelelően erős a szélesebb szalagokhoz is, így a nagyobb és keményebb fák vágása is problémamentesen kivitelezhető.

**Hasznos magassági skála**

A szalagvédő burkolaton elhelyezett skála mutatja a beállított maximális vágási magasságot, így könnyen a megfelelő helyzetbe állítható.

Videó: SABRE-350 and SABRE-450 Bandsaws from Record Power [itt>>](#)


Műszaki jellemzők:

Opcionális kiegészítők			
Pedálos kerékszett:	✓	Kerékszett húzóúddal	✓
Főbb jellemzők			
Dönthető tárgyasztal:	✓	Integrált lábak:	✓
Integrált kerékszett:	✓	Öntöttvas asztal:	✓
Öntöttvas szalagvezető kerék:	✓	Tartozék szögvonalzó:	✓
Karos szalagfeszítő:	✓	Két sebesség:	✓
Műszaki adatok			
Maximális vágási magasság:	320 mm	Maximális vágási szélesség:	445 mm
Asztal mérete:	658 x 400 mm	Asztal magassága a padlótól:	900 mm
Motor felvett teljesítmény (P1):	2 kW	Motor leadott teljesítmény (P2):	1,5 kW
Szalaghossz:	153"	Használható szalagszélességek:	¼" – 1 3/8" (6 – 35 mm)
Szalagsebesség:	1000 m/perc	Elszívó csatlakozó átmérője:	100 mm
Méret (mm):	976h x 1880ma x 740mé	Tömeg:	149 kg

Opcionális kiegészítők és tartozékok




68050 - kerékszett Sabre 450 18" prémium szalagfűrészhez

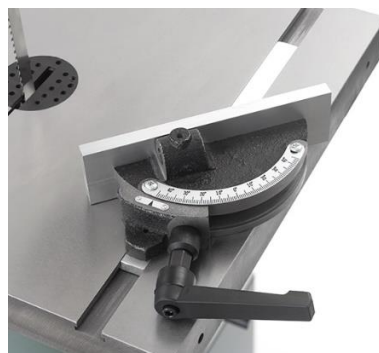

68051 - öntöttvas nehéz vezetővonalzó Sabre szalagfűrészekhez



BB153 - 3 db-os fűrészlap készlet Sabre 450 prémium szalagfűrészhez (6, 9 és 12 mm)

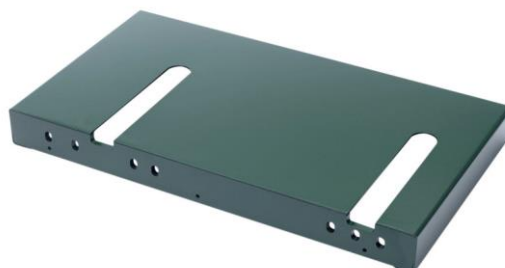

67052 - asztalbővítő Sabre 350 és Sabre 450 prémium szalagfűrészhez



GMA-Holz Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. tel.: +36 30 586 7788

www.woodivity.hu

facebook.com/woodivity